

## Balconera

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E: 4R7016, I: 4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; lámina de 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + lámina de 1 mm 4R7016

[Oz. 1] /MB-79N SI;

Ventana de apertura hacia el interior;



Dimensiones: (Ancho = 90°, Alto = 235°);

Herrajes: RU (oscilobatiente) / manilla lateral en 1/2 de alto de la hoja; Acristalamiento: 4/16ACC/4.LE

$U_w \sim 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Peso 60,32 kg

**Precio 1.128,09 EURO**

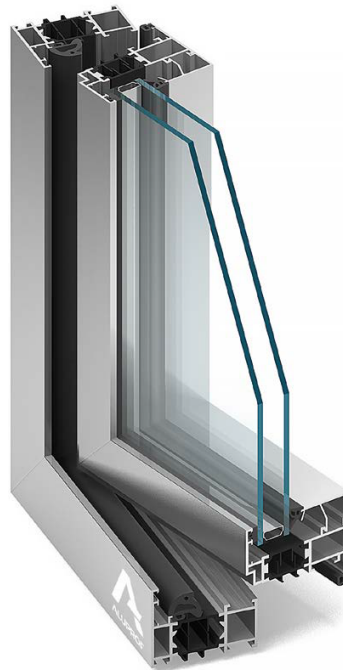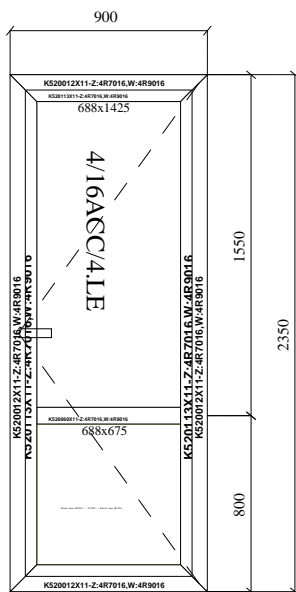

## Balconera

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Okno otwierane do wewnątrz;



wymiary: (B=900, H=2350);

okucia: RU (rozwierno-uchylne) /klamka z boku na 1/2H skrzydła; Tamaño: Blacha 1mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blacha 1mm 4R7016;4/16ACC/4.LE

~1,4 W/m2K

Peso 54,41 kilos

**Precio 1.791,21 EUROS**

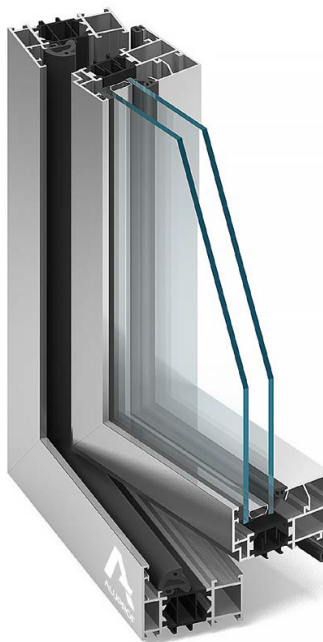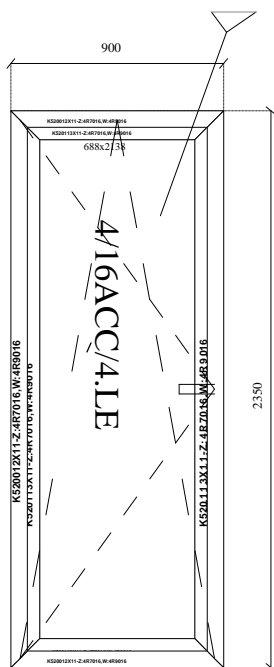

## Balconera

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Okno otwierane do wewnątrz;



wymiary: (B=900, H=2350);

okucia: RU (rozwierno-uchylne) /klamka z boku na 1/2H skrzydła; tamaño: 4/16ACC/4.LE

~1,3 W/m<sup>2</sup>K

Peso 60,32 kilos

**Precio 1 128,09 EUROS**

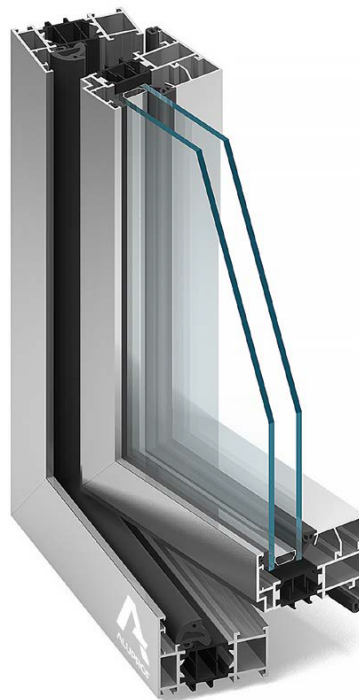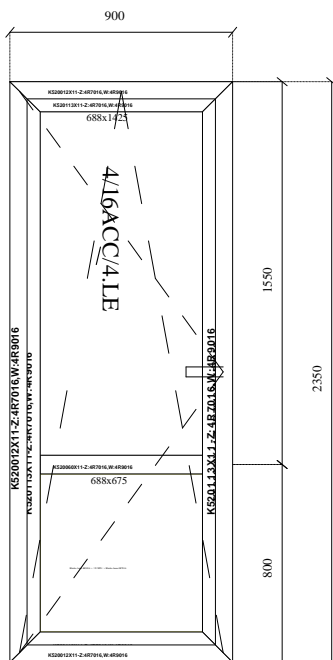

## Balconera

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Okno otwierane do wewnątrz;


wymiary: (B=900, H=2350);

okucia: RU (rozwierno-uchylne) /klamka z boku na 1/2H skrzydła; Tamaño: Blacha 1mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blacha 1mm 4R7016;4/16ACC/4.LE

~1,4 W/m2K

Peso 55,50 kilos

**Precio 1.805,16 EUROS**

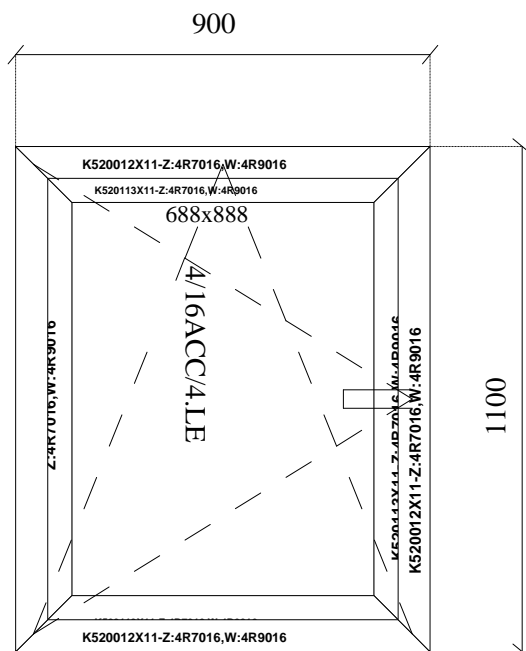

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Okno otwierane do wewnątrz;


wymiary: (B=900, H=1 100);

okucia: RU (rozwierno-uchylne) /klamka z boku na 1/2H skrzydła; tamaño: 4/16ACC/4.LE

~1,3 W/m<sup>2</sup>K

Peso 31,51 kilos

**Precio 714,39€**

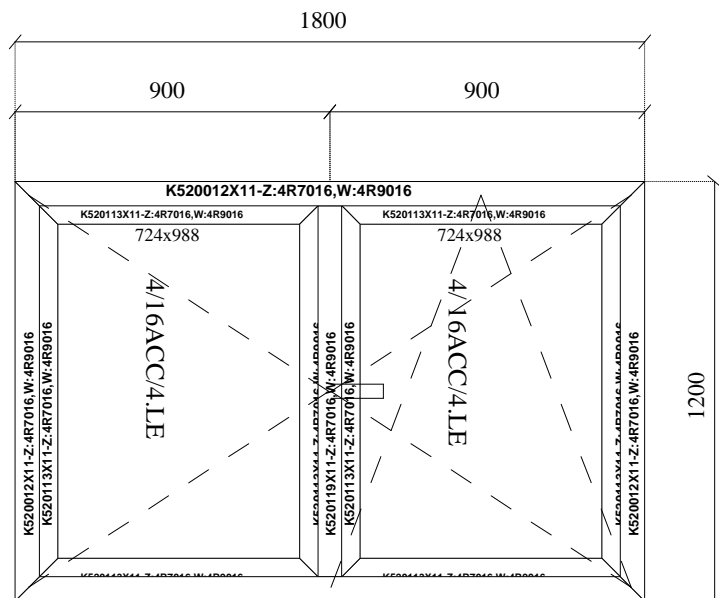

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la llamada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo: diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR -E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Okno otwierane do wewnątrz;


wymiary: (B=1 800, H=1 200);

okucia: RU+R (ruchomy) słupek) /klamka z boku na 1/2H skrzydła; tamaño: 4/16ACC/4.LE

~1,3 W/m<sup>2</sup>K

Peso 65,46 kilos

**Precio 1.524,61 EUROS**

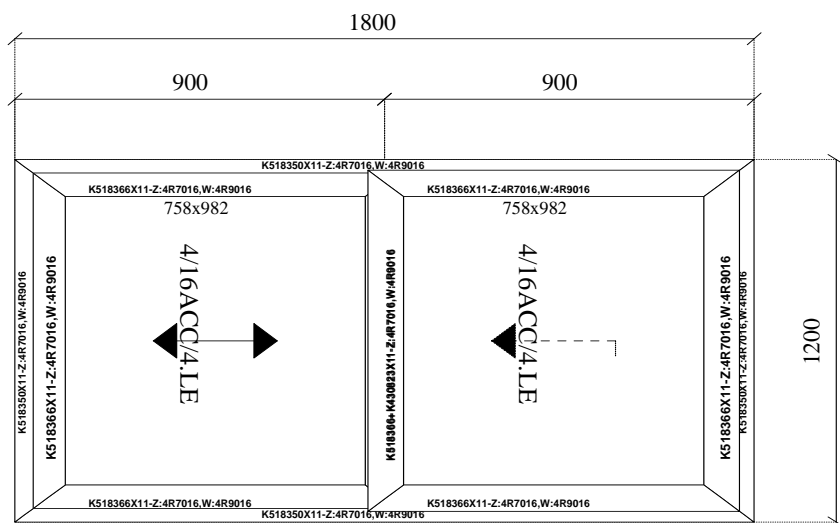

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" del modelo MB-70US.

También es la base del sistema de construcción MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016 /MB-SLIDE;

Puertas MBSLIDE de 2 hojas.

wymiary: (B=1 800, H=1 200);


okucia: uchwyt/ zamek z wnęką tylko od wewnątrz + kluczyk; dodatki:|

tamaño: 4/16ACC/4.LE

~2,2 W/m2K

Peso 60,62 kilos

**Precio 1.383,64 EUROS**

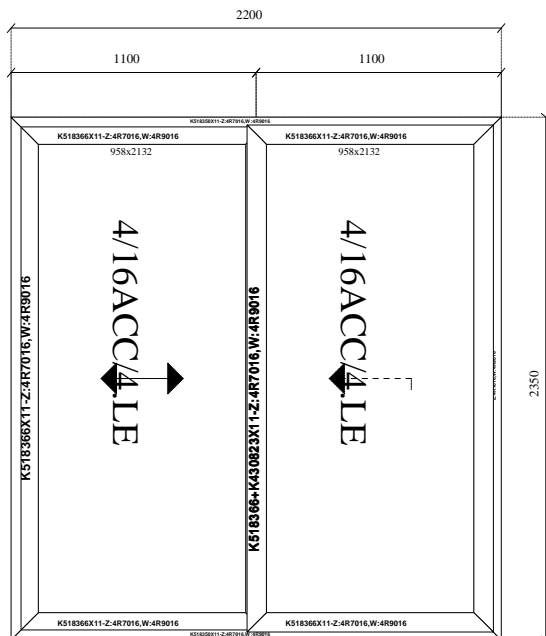

## Balconera

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" del modelo MB-70US.

También es la base del sistema de construcción MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparatés y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

MB-SLIDE;

Puertas MBSLIDE de 2 hojas.

wymiary: (B=2200, H=2350);

okucia:uchwyt / zamek z wnąką tylko od wewnątrz + kluczyk; dodatki:|


tamaño: 4/16ACC/4.LE

~1,9 W/m2K

Peso 129,80 kilos

**Precio 2 045,56 EUROS**



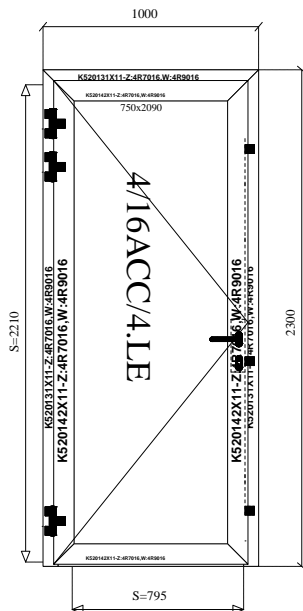

## Puerta

Construcciones de aluminio en sistemas: ALUPROF S.A. (MB-79N SI; MB-SLIDE)

Dispone de una versión con mayor aislamiento térmico, obtenido gracias al uso de insertos aislantes especiales en el interior de los perfiles y en el espacio bajo el cristal. También existen diferentes versiones de ventanas: una ventana con la denominada "hoja oculta" de la MB-70US.

También es la base para la construcción del sistema MB70 CASEMENT: ventanas de apertura exterior.

Un sistema de aluminio utilizado para la fabricación de elementos arquitectónicos exteriores que requieren un excelente aislamiento térmico y acústico, por ejemplo, diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, escaparates y estructuras espaciales.

Color del perfil: Y) Bicolor (XR-E:4R7016,I:4R9016).

Color de los herrajes: ESTÁNDAR.

Vidrios: 4/16ACC/4.LE; Blanco 1 mm 4R9016 + / 22.XPS / + Blanco 1 mm 4R7016.

Puertas izquierdas con apertura exterior, hoja simple.

Do zabudowy zewnętrznej : otwory drenażowe, próg aluminiowy (ciepły) H=20mm

Wymiario: (B=1 000, H=2 300);

Tamaño del modelo: S= 795 mm

okucia: kłamka-kłamka/INOX ,1x zamek- 3-punktowy automatyczny +wkładka;

3x zawias 3-skrzydłkowy

tamaño: 4/16ACC/4.LE

Ud ~1,6 W/m2K

Peso 67,73 kilos

**Precio 1711,79 EUROS**